

МУФТА ДЛЯ МЕТАЛЛУРУКАВА ТИПА ММРн
(С ШЕСТИГРАННОЙ ГАЙКОЙ)

Муфта для металлорукава типа ММРн (с шестигранной гайкой)



Назначение
Муфта предназначена для присоединения металлорукавов.
Описание
Наличие силиконовых уплотнений обеспечивает водонепроницаемость соединения. Все резьбовые части оцинкованы. Имеется возможность никелирования или хромирования поверхности. Большой диапазон размеров: 1/4 " - 6" Возможность изготовления как с наружной (стандартное исполнение) так и с внутренней (спецзаказ) присоединительной резьбой (внутренняя резьба указывается буквой «в»).
Муфта вкручивается в трубный кабельный ввод. Резьба муфты должна соответствовать резьбе трубного кабельного ввода.

Структура условного обозначения
ММРх-Х1-Х2 ММР – муфта для металлорукава; х – «н» или «в» - индекс указывающий на наружную «н» или внутреннюю «в» резьбу; Х1 – обозначение условного прохода присоединяемого металлорукава; Х2 – обозначение резьбы муфты. Пример записи муфты для присоединения металлорукава с условным проходом 20, с наружной резьбой G3/4": ММРн-20- G3/4"

Муфты стандартного исполнения			
Наименование муфты	Условный проход (муфты и металлорукава)	Трубная цилиндрическая резьба (по умолчанию)	Метрическая резьба **
ММРн-15	15	G1/2"	M20x1.5
ММРн-20	20	G3/4"	M25x1.5
ММРн-25	25	G1"	M32x1.5
ММРн-32	32	G1 1/4"	M40x1.5
ММРн-40	40	G1 1/2"	M50x1.5
ММРн-50	50	G2"	M63x1.5


** Метрическая резьба изготавливается по спец. заказу

Муфты изготавливаемые по спецзаказу			
Наименование муфты	Условный проход (муфты и металлорукава)	Трубная цилиндрическая резьба (по умолчанию)	Метрическая резьба **
ММРн-6	6	G1/4"	M14x1.5
ММРн-8	8	G3/8"	M16x1.5
ММРн-10	10	G3/8"	M16x1.5
ММРн-12	12	G3/8"	M20x1.5
ММРн-60	60	G2 1/2"	M76x2
ММРн-75	75	G3"	M88x2
ММРн-100	100	G4"	M114x2
ММРн-125	125	G5"	M140x2
ММРн-150	150	G6"	M164x2



МУФТА ДЛЯ МЕТАЛЛУКАВА ТИПА ММРН (С ШЕСТИГРАННОЙ ГАЙКОЙ)

Чертеж

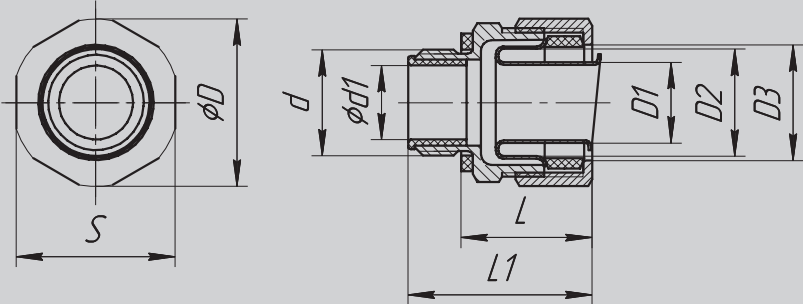

	<i>d</i>		$\phi d1, \text{ мм}$	<i>L, мм</i>	<i>L1, мм</i>	<i>D, мм</i>	<i>S, мм</i>	<i>D1, мм</i>	<i>D2, мм</i>	<i>D3, мм</i>
ММРН-15	M20x1,5	G1/2"	14	23,4	33,4	31,6	30	14,8	20,2	21,8
ММРН-20	M25x1,5	G3/4"	19,8	23,5	34,8	37,8	35	19,5	26,4	27
ММРН-25	M32x1,5	G1"	25	26,4	39,1	45	42	25,4	33,4	34
ММРН-32	M40x1,5	G1 1/4"	32,4	30,7	44,9	55,5	53	32	41,8	41,8
ММРН-40	M50x1,5	G1 1/2"	40	32,9	48,8	63,3	59	37,5	49	48,5
ММРН-50	M63x1,5	G2"	55	32,5	49	76,6	74	50,2	60,2	60

10



Пример схемы крепления металлорукава

